

Манометър радиален, с глицерин, Ф63 mm, G1/4" BSP
Pressure gauge vertical connection with glycerin, Ф63 mm, G1/4" BSP



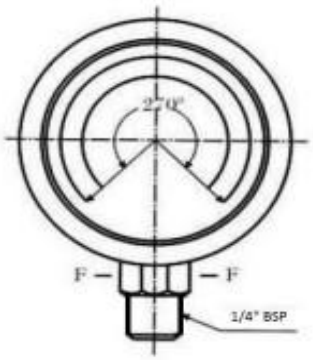

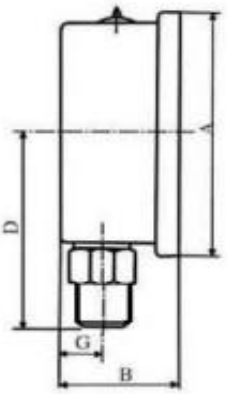

Налягане bar Pressure bar	Кат. № Part No
-1 - +3	MN2689
0 - 1	MN2690
0 - 2.5	MN2692
0 - 4	MN2693
0 - 6	MN2694
0 - 10	MN2695
0 - 16	MN2696
0 - 25	MN2697
0 - 40	MN2700
0 - 60	MN2701
0 - 100	MN2702
0 - 160	MN2703
0 - 250	MN2704
0 - 315	MN2705
0 - 400	MN2706
0 - 600	MN2707
1 - 1000	MN2708

Точност / Accuracy: 1.60%

Размери / Dimensions: A=68
B=29.8
D=54.5
F=HEX 14
G=9.5

Температура на хидравличния флуид: -20 ÷ +100°C.

Hydraulic fluid temperature: -20 ÷ +100°C.

Материали / Materials

Обшивка: Неръждаема стомана 304
Case: Stainless steel 304
Ринг: Неръждаема стомана 304
Ring: Stainless steel 304
Прозорец: Поликарбонат (стъкло)
Window: Polycarbonate (glass)
Свързващ накрайник: Месинг
Socket and Connection: brass

Скала / Scale: Bar / Psi IP65