
Бързосменник серия PAV1 ISO 7241 A Quick coupling PAV1 ISO 7241 A



Технически данни:	Technical data:
Стандарт: ISO 7241 A	Standard: ISO 7241 A
Затваряне: тарелковидно (попетно)	Occlusion: poppet
Заключване: радиални сачми	Locking: radial balls
Материал: стомана	Material: Steel
Покритие: Zn-Fe (Cr III)	Finishing: Zn-Fe (Cr III)
Резби: BSP-NPT-Rc-SAE	Threads: BSP-NPT-Rc-SAE
Стандартни уплътнения: NBR	Standard seals: NBR
Работна температура: -25°C + 100°C	Working temperature: -25°C + 100°C
Опционални уплътнения: FKM, FFKM, EPDM и др.	Optional seals: FKM, FFKM, EPDM or more
Работно налягане: 160 - 350 bar	Working pressure: 160 - 350 bar
Връзка под остатъчно налягане: не се позволява	Connection under residual pressure: not allowed

DN DN	Резба вътрешна Inside thread	Налягане Pressure	Каталожен No Part No	
mm	G	bar	мъжко male	женско female
6	G1/4	350	TX1500M	TX1500F
10	G3/8	300	TX1501M	TX1501F
12	G1/2	300	TX1502M	TX1502F
20	G3/4	250	TX1503M	TX1503F
25	G1	230	TX1504M	TX1504F
32	G1.1/4	230	TX1505M	TX1505F
38	G1.1/22	200	TX1506M	TX1506F
51	G2	130	TX1507M	TX1507F

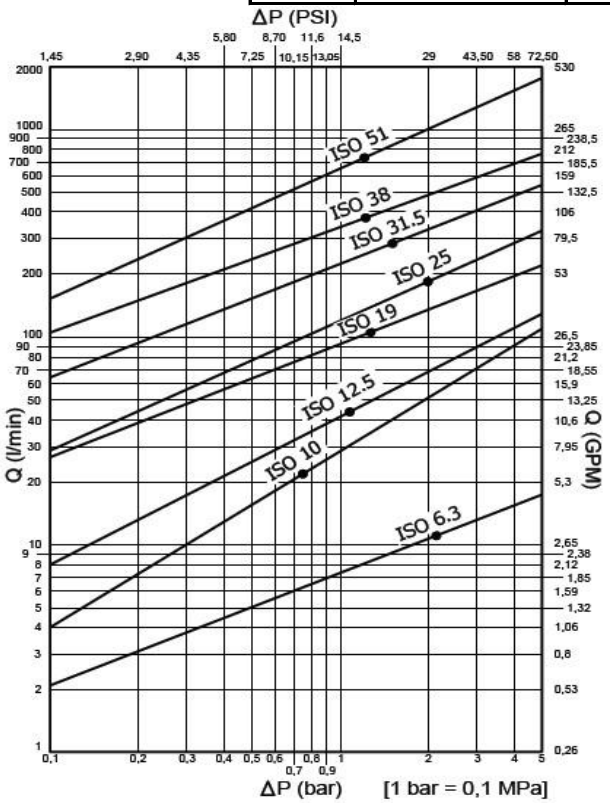

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
							Male	Female	Coupled	
DNP	BG	ISO	mm	MPa	l/min	l/min	MPa	MPa	MPa	cc
06	1	6.3	5	35	12	17	150	170	140	0.50
10	2	10	8.5	35	23	46	140	150	150	1.90
13	3	12.5	10.5	25	45	90	100	140	120	2.70
20	4	19	15.8	25	100	190	90	150	100	9.30
25	5	25	17.3	25	189	280	130	130	120	16.00
30	6	31.5	22.8	20	288	480	110	85	100	30.00
39	7	38	29.9	19	379	757	80	80	82	54.00
50	8	51	37.7	16	757	1000	65	96	100	120.00

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal