
Манометър аксиален, фланец, с глицерин, Ф100 mm, G1/2" BSP
Pressure gauge rear connection, flanged, with glycerin, Ф100 mm, G1/2" BSP



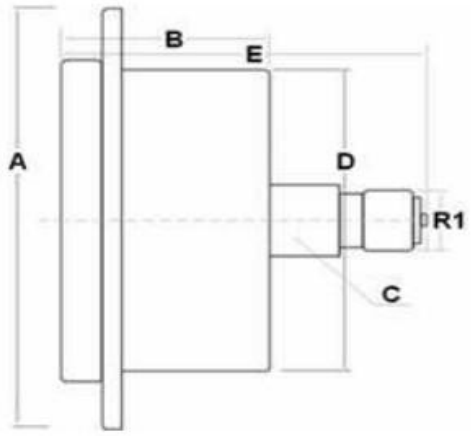

Налягане bar Pressure bar	Кат. № Part No
0 - 10	MN100010DB
0 - 40	MN100040DB
0 - 60	MN100060DB
0 - 100	MN100100DB
0 - 160	MN100160DB
0 - 250	MN100250DB
0 - 315	MN100315DB
0 - 400	MN100400DB
0 - 600	MN100600DB

Точност / Accuracy: **1.60%**

Размери / Dimensions: **A=128**
B=39
C=22
D=98.5
E=82

Температура на хидравличния флуид: **-20 ÷ +100°C.**

Hydraulic fluid temperature: **-20 ÷ +100°C.**

Материали / Materials

Обшивка: **Неръждаема стомана 304**
Case: **Stainless steel 304**
Ринг: **Неръждаема стомана 304**
Ring: **Stainless steel 304**
Прозорец: **Поликарбонат (стъкло)**
Window: **Polycarbonate (glass)**
Свързващ накрайник: **Месинг**
Socket and Connection: **brass**

Скала / Scale: **Bar / Psi** **IP65**