
Манометър аксиален, фланец, с глицерин, Ф63 mm, G1/4" BSP
Pressure gauge rear connection, flanged, with glycerin, Ф63 mm, G1/4" BSP



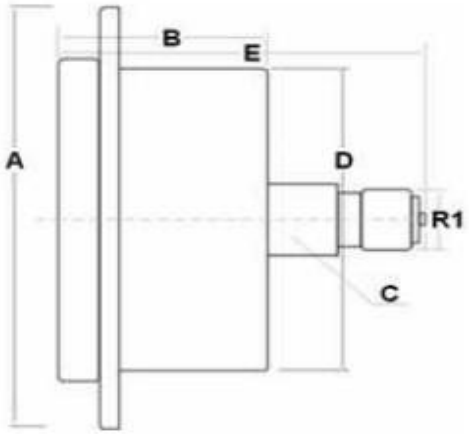

Налягане bar Pressure bar	Кат. № Part No
0 - 25	MN2719
0 - 40	MN2720
0 - 60	MN2721
0 - 100	MN2722
0 - 160	MN2723
0 - 250	MN2724
0 - 315	MN2725
0 - 400	MN2726
0 - 600	MN2727

Точност / Accuracy: **1.60%**

Размери / Dimensions: **A=83**
B=29
C=14
D=62
E=53

Температура на хидравличния флуид: **-20 ÷ +100°C.**

Hydraulic fluid temperature: **-20 ÷ +100°C.**

Материали / Materials

Обшивка: **Неръждаема стомана 304**
Case: **Stainless steel 304**
Ринг: **Неръждаема стомана 304**
Ring: **Stainless steel 304**
Прозорец: **Поликарбонат (стъкло)**
Window: **Polycarbonate (glass)**
Свързващ накрайник: **Месинг**
Socket and Connection: **brass**

Скала / Scale: **Bar / Psi** **IP65**