
Манометър аксиален, с глицерин, Ф63 mm, G1/4" BSP
Pressure gauge rear connection with glycerin, Ф63 mm, G1/4" BSP



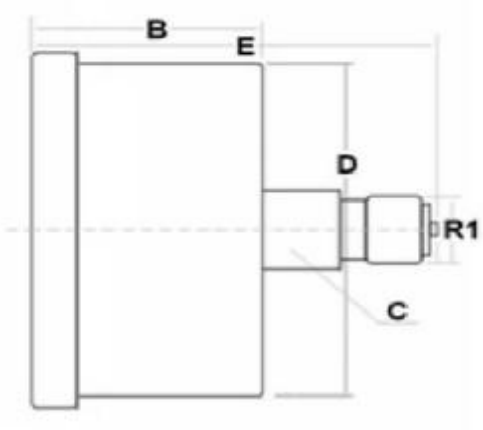

Налягане bar Pressure bar	Кат. № Part No
0 - 4	MN2755
0 - 6	MN2756
0 - 10	MN2757
0 - 16	MN2759
0 - 25	MN2760
0 - 40	MN2710
0 - 60	MN2711
0 - 100	MN2712
0 - 160	MN2713
0 - 250	MN2714
0 - 315	MN2715
0 - 400	MN2716
0 - 600	MN2717

Точност / Accuracy: 1.60%

Размери / Dimensions: B=29
C=14
D=62
E=53

Температура на хидравличния флуид: -20 ÷ +100°C.

Hydraulic fluid temperature: -20 ÷ +100°C.

Материали / Materials

Обшивка: Неръждаема стомана 304
Case: Stainless steel 304
Ринг: Неръждаема стомана 304
Ring: Stainless steel 304
Прозорец: Поликарбонат (стъкло)
Window: Polycarbonate (glass)
Свързващ накрайник: Месинг
Socket and Connection: brass

Скала / Scale: Bar / Psi IP65